



AGRITEC – Seitenschlegelmulcher GS40-S



Kurzbeschreibung GS40-S

Die **AGRITEC**-Seitenschlegelmäher der Baureihe GS40-S wurden speziell für den Betrieb an Kommunal- und Kompakttraktoren mit einer Leistung von 20 bis 60 PS entwickelt.

Bevorzugte **Einsatzbereiche** sind das Mähen von Gräben und Böschungen, Wegränder an Wander- und Radwegen, Randstreifen, Straßenränder, Feldränder und Flächenpflege.

Zum Arbeiten wird der Mulchkopf über einen Hydraulikzylinder von **+90° bis -65°** geneigt. Mit einer **serienmäßigen Seitenverschiebung** über 2 Verschiebeelemente kann der Mulchkopf beim Mähen in Gräben um 35 cm vom rechten Traktorrad weggefahren werden.

Durch die **speziell konstruierte** Aufhängung des Mulchkopfes am Rahmen wird ein Teil des Mulchkopfgewichtes auf den linken Unterlenker und somit auf die linke Traktorseite verlagert – das gefürchtete Kippen wird fast unmöglich.

Die **Feinschnitt Bechermesser GARDEN** oder **640 gr. Hammerschlegel** schneiden mit der horizontal geraden Schnittkante das Gras sauber auf die voreingestellte Höhe.


Die im Gehäuse serienmäßig montierten **Feinmulchprofile** zerkleinern das geschnittene Material und sorgen für eine schnelle Verrottung.

Als **Anfahrssicherung** dient eine Anfahrklinke, die im Notfall den Mulchkopf nach hinten zieht und nach oben öffnet. Durch einfaches Ausheben der Traktorhydraulik rastet die Klinke wieder ein.

Modell	Arbeitsbreite	Seitenverschub	Gewicht *		Messer		Kraftbedarf
			SG	SM			
GS40-100SG/SM	100 cm	35 cm	302 kg	322 kg	20	16	24 – 50 PS
GS40-120SG/SM	120 cm	35 cm	322 kg	342 kg	28	18	28 – 55 PS
GS40-140SG/SM	140 cm	35 cm	342 kg	365 kg	32	20	32 – 60 PS

G = Feinschnitt-Bechermesser (optional Y-Messer)
M = 640 gr. Hammerschlegel (optional Y-Messer)

• optional mit **hydraulischem Antrieb**
Ölmenge Q > 40 l/s Druck P=180 bar
* Gewicht mit Seitenverschiebung zzgl. 50 kg

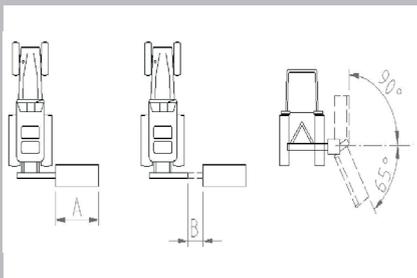

Technische Merkmale

- Dreipunktrahmen **Heck-/Frontanbau KAT.1**
- hydr. Mulchkopfgeneigung **-65° bis +90° autom. Anfahrssicherung**
- selbstreinigende **Profi-Heckwalze**, höhenverstellbar
- stabiler Rotor aus **Präzisionsstahlrohr**, **elektrisch gewuchtet**
- serienmäßig mit **hydraulischer Seitenverschiebung bis 35 cm**
- serienmäßig mit **Feinmulchprofil**
- Antrieb durch **Dreifachzahnriemen**
- zum Betrieb **2 doppelwirkende Steuerventile** erforderlich

AGRITEC-Fachhändler

AGRITEC GmbH
Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.**AGRITEC**.de