AGRITEC

AGRITEC – Heck-Seitenschlegelmulcher GS50-P

Kurzbeschreibung GS50-P

Der AGRITEC Heck- und Seitenmulcher der Baureihe GS50P wurde für Kommunalfahrzeuge und Trägerfahrzeuge ab 50 PS entwickelt. Die Anordnung des Parallelogramms lässt sowohl das Arbeiten in Gräben, an Böschungen und als Seiten- oder Heckmulcher zu. Damit ist der GS50P unschlagbar flexibel einsetzbar.

Die hydraulische Parallel-Seitenverschiebung ermöglicht einen stufenlos verstellbaren Arbeitsbereich vom hinteren linken Reifen bis seitlich rechts außerhalb der Fahrspuren des Trägerfahrzeuges. Ein zusätzlicher Hydraulikzylinder ermöglicht in verschiedenen Arbeitsstellungen ein Schwenken des Mulchkopfes von +90° nach oben bis -60° nach unten. Besondere Gelenkkonstruktionen sorgen für gute Bodenanpassung des Mulchkopfes und optimale Flächenpflege. Die Transportstellung ist +90° hochgeklappt mittig hinter dem Trägerfahrzeug. Spezielle Verstärkungen am Parallelogramm, am Schwenkmechanismus, den Zylinderbefestigungen und speziell am Gehäuse lassen auch schwere Mulcharbeiten zu.

Die runde Gehäuseform garantiert einen optimalen und verwirbelungsfreien Materialfluss. Schwere (1.080 gr.), selbstschärfende Hammerschlegel in Kombination mit serienmäßig eingebauten Feinmulchprofilen sorgen für bestmögliche Zerfaserung des Mulchgutes und somit für eine schnelle Verrottung.

Modell	Arbeits-breite	Gewicht	mind. Traktor-gewicht	mind. Traktor-spurbreite	Messer	Kraftbedarf
GS50-140P	140 cm	480 kg	2200 kg	160 cm	12	50 - 90 PS
GS50-160P	160 cm	520 kg	2600 kg	160 cm	14	50 - 90 PS
GS50-180P	180 cm	570 kg	2800 kg	160 cm	14	50 - 90 PS
GS50-200P	200 cm	600 kg	2800 kg	160 cm	20	50 - 90 PS

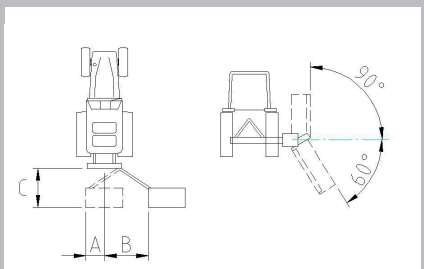

	Arbeitsbreite in cm	140	160	180	200
A	Verschiebebereich in cm nach links	60	60	60	60
B	Verschiebebereich in cm nach rechts	90	90	90	90
C	Transportlänge in cm nach hinten	173	173	173	173

Technische Merkmale

- Heckanbau KAT.2, 540 U/min.
- selbstreinigende Heckwalze
- serienmäßig Gleitkufen und Feinmulchprofile
- bodenschonend abgeschrägte Heckwalze
- hydraulische Seitenverschiebung über Parallelogramm, Neigung von -60° bis +90°
- Freilauf im Getriebe

AGRITEC-Fachhändler

AGRITEC GmbH
Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.AGRITEC.de

Daten- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

MADE IN ALTLUßHEIM - GERMANY