




Modell	Arbeitsbreite	Auslegearm	Gewicht Ausleger	Kraftbedarf Traktor	Traktorgewicht / min.	Traktorspurbreite	Winkelkopf	Liter
M250S	80 cm	248 cm	350 kg	ab 20 PS	>800 kg	>100 cm	190°	70
M290S	80 cm	290 cm	360 kg	ab 30 PS	>850 kg	>100 cm	190°	70

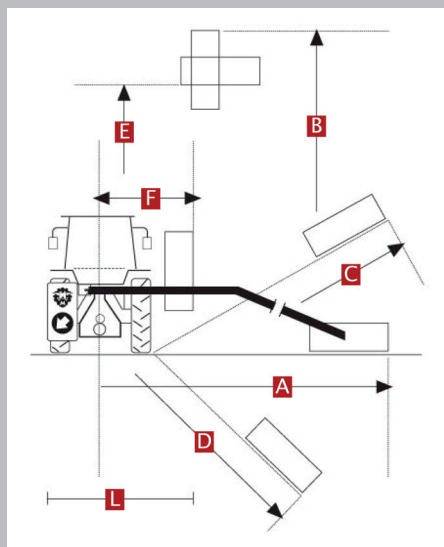

Kurzbeschreibung MS250S / M290S

AGRITEC Böschungsmäher M250S & M290S – Präzision und Vielseitigkeit für anspruchsvolle Anwendungen

Die Modelle **M250S** sowie **M290S** aus der GARDEN-Serie bieten leistungsstarke Lösungen für das Mähen von Gras, Gestrüpp und Hecken. Sie sind speziell für den Einsatz an Traktoren mit einer Leistung ab 20 PS konzipiert und zeichnen sich durch die hohe Effizienz sowie Flexibilität aus.

Erweiterter Arbeitsbereich: Die Modelle bieten einen Arbeitsbereich von bis zu 354 cm.

Robuste Bauweise: Die Böschungsmäher verfügen über eine stabile Konstruktion, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet sind.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für das Mähen von Gras, Gestrüpp und Hecken entlang von Straßen, in Parkanlagen und auf landwirtschaftlichen Flächen.

Einfache Handhabung: Ausgestattet mit einer benutzerfreundlichen Steuerungen, die eine präzise Bedienung ermöglichen. Mit diversen, optionalen Steuereinheiten – wie bspw. einem vollelektrischen Joystick – können wir gezielt auf Ihre Bedürfnisse eingehen.

Serienmäßiger Mulchkopf: Ausgestattet mit einem 80 cm breiten Mulchkopf, der für feines Zerkleinern des Schnittguts sorgt und somit ideale Voraussetzungen für eine gepflegte Grünflächenpflege schafft.

Serienmäßiger Ölkühler: Alle Böschungsmäher verfügen über einen integrierten Ölkühler, der für eine optimale Betriebstemperatur sorgt und die Lebensdauer der Hydraulikkomponenten verlängert – auch bei langen und intensiven Einsätzen.

Abmessung (cm):

	A	B	C	D	E	F	L
M250S	248	354	269	241	213	58	128
M290S	290	330	240	210	280	75	130

Technische Merkmale

- Heckanbau Dreipunkt KAT.1 in Serie - Frontanbau optional
- Sicherheitsvorrichtung für Strassentransport
- Schwimmstellung am 1. Arm sowie am Rotor
- Federzugsicherung am 2. Arm
- Vorwärts und Rückwärtslauf des Motor
- Bedienung über Steuerhebel, opt. elektrische Steuerung erhältlich
- Heckenschere 150 cm opt. erhältlich
- Schnellwechselanbau sowie hydraulische Schnellwechsler in Serie

AGRITEC-Fachhändler

AGRITEC GmbH

Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.**AGRITEC**.de